


Pneumatischer- Abluftschieber

Wandmontage




Ansicht von vorn. Zustand geschlossen.

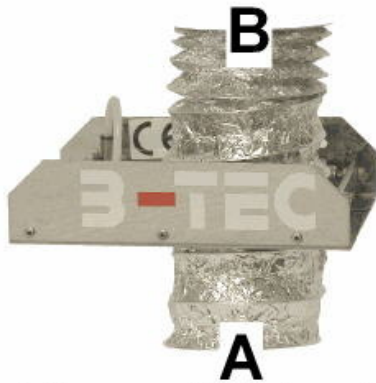

Ansicht von oben. Zustand geschlossen.



Ansicht von vorn. Zustand offen.

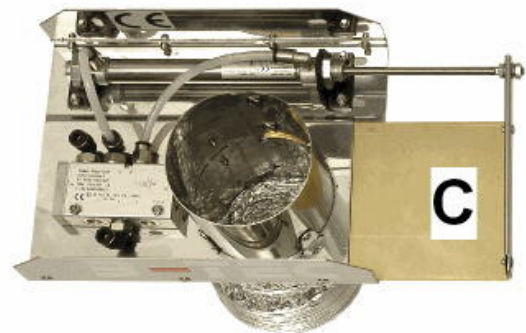

Ansicht von oben. Zustand offen.

Montage:


Der Abluftschieber ist in einer Höhe von OKF 2,5m an die Wand zu montieren.

Das Abluftrohr vom Waschgerät wird an Pos.: A angeschlossen.

Das Abluftrohr Pos.: B wird in das baulich vorhandene Abluftrohr eingebracht, oder in den "freien Luftstrom" geführt.

Der Abluftschieber wird mit dem B-TEC Gerät so verbunden, daß bei gewünschter Abluft der Schieber ebenfalls öffnet und bei abgeschalteter Abluft der Schieber schließt.

Achtung: Keine Kunststoffrohre verwenden, nur leitfähige oder Metall !

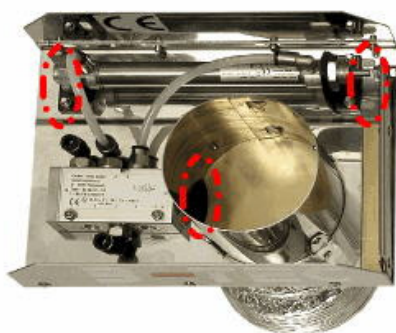

OPTIONAL

Ansicht von oben. Zustand: ca. 10 %dauerhaft offen, bei ständiger Absaugungleistung
Dazu wird der Zylinder in den vier Langlöchern entsprechend verschoben.

Wartung: Pos. C : Die Messingfläche ist beidseitig mit silikonfreien Fett, je nach Benutzung regelmäßig dünn einzustreichen!

ACHTUNG: Zu Wartungsarbeiten ist der Abluftschieber vom Druckluftnetz zu trennen!!